


A nighttime photograph of a city street. In the foreground, a tall, black, Y-shaped streetlight stands prominently. The street is illuminated by various streetlights, and the headlights and taillights of cars in motion create light trails. Buildings line the street, and a tall, thin tower is visible in the background under a dark blue sky.

# THORN

LIGHTING

## **CATALOGUE ÉCLAIRAGE EXTERIEUR**



member of zumtobel group

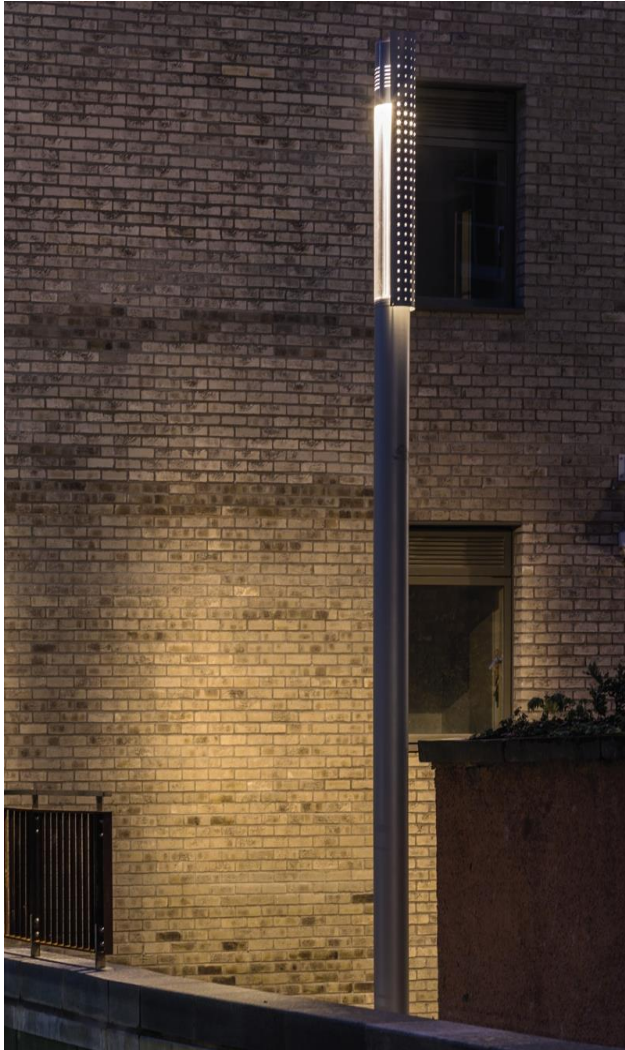


## ALUMET


LED 27W ALUL\_24L35NR3KCL IP66 IK10   Ta25

Dimensions : Ø200 x 1250 mm  
 Puissance totale : 27 W  
 Flux lumineux du luminaire: 2815 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 104 lm/W  
 Poids : 9,7 kg  
 Scx : 0.079 m<sup>2</sup>

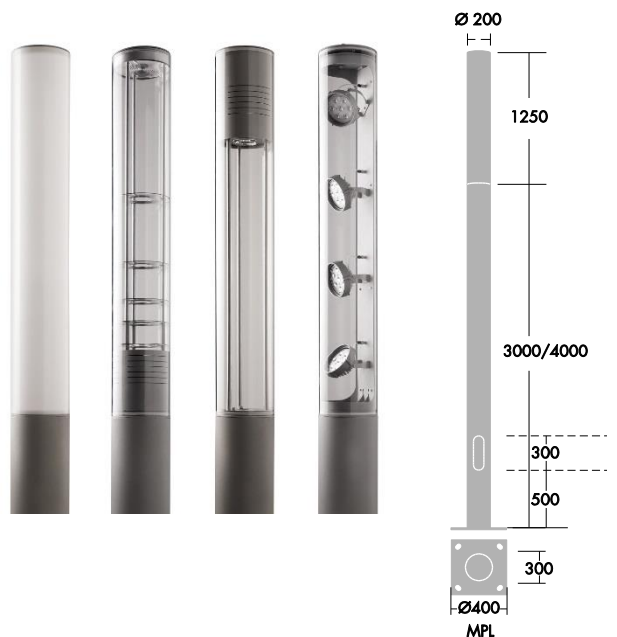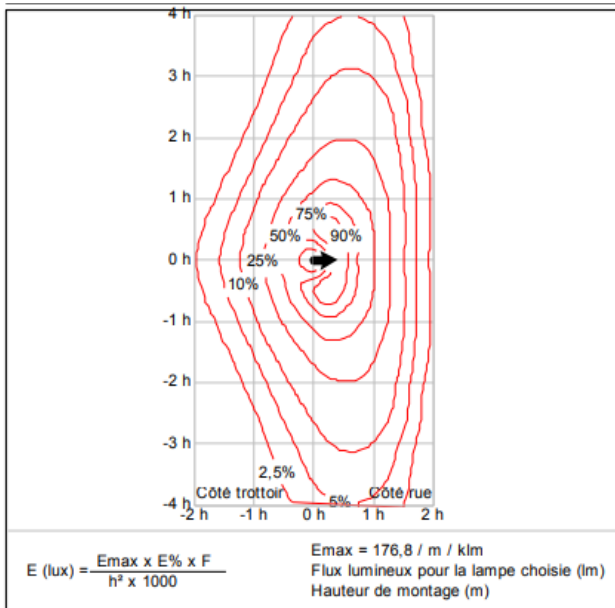

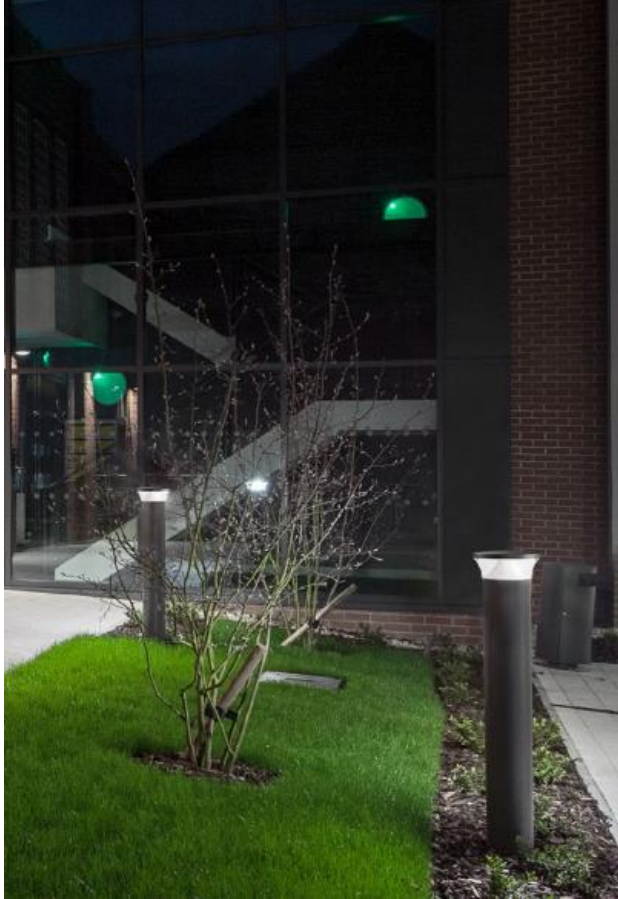

## BORNE THOR

LED 13W ADLB\_S\_10L35\_ASY\_3K IP66 IK10  CE Ta25

Dimensions : 160 x 160 x 1017 mm

Puissance totale : 13 W

Poids : 7,7 kg



Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire\*: 996 lm

Efficacité lumineuse du luminaire\*: 77 lm/W

Efficacité de la lampe: 76 lm/W

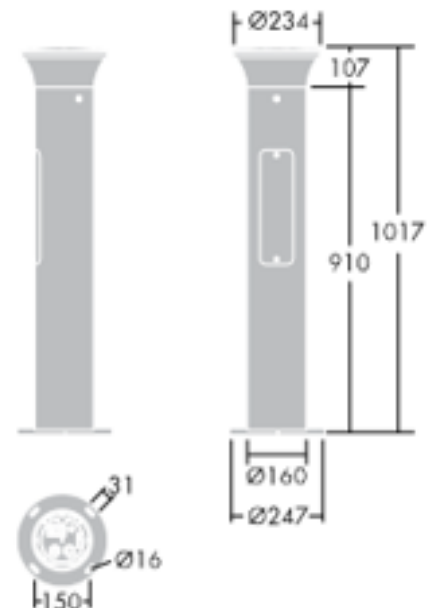
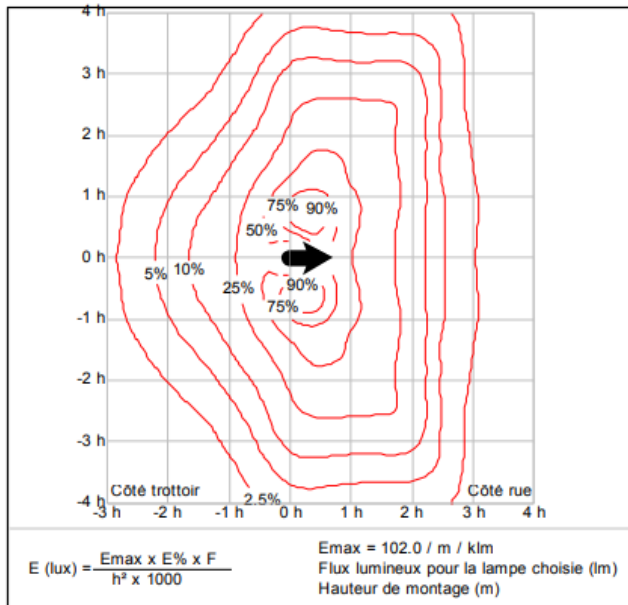




## LEGEND

<b>LED</b> 77W LGNC_7_3_NR	IP65	IK08		<b>CE</b>
----------------------------	------	------	--	-----------

Position de la lampe: STD - Standard  
 Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 7292 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 95 lm/W  
 Dimensions : 446 x 446 x 999 mm  
 Puissance totale : 77 W  
 Poids : 17,5 kg  
 Scx : 0.14 m<sup>2</sup>

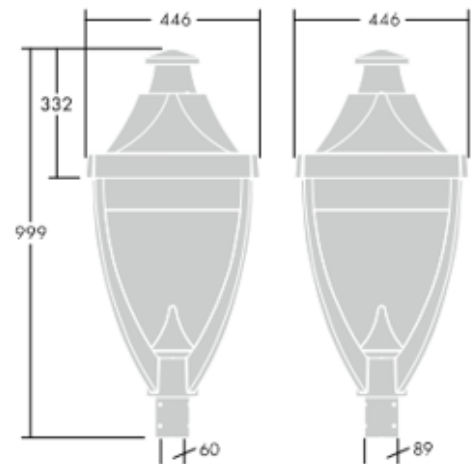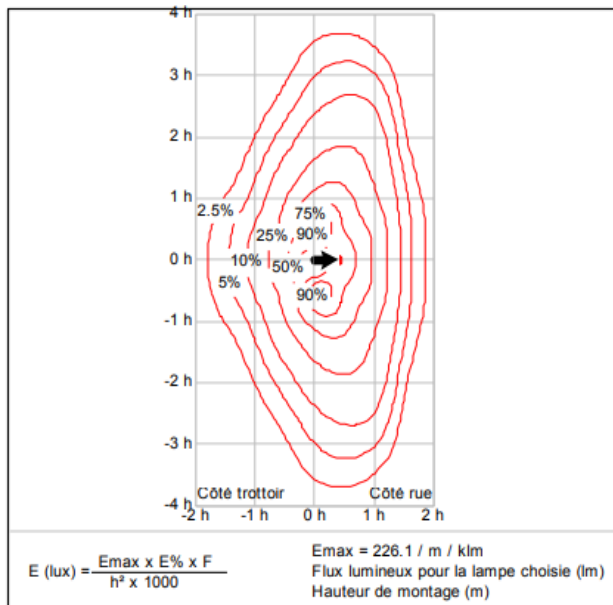

## EP 145

LED77W LED_	IP66 IK08		
-------------	-----------	---	---



Position de la lampe: STD - Standard


Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire\*: 8208 lm

Efficacité lumineuse du luminaire\*: 107 lm/W

Efficacité de la lampe: 68 lm/W

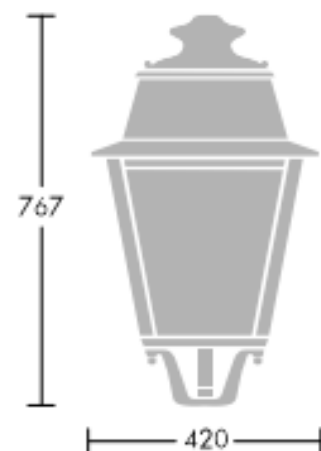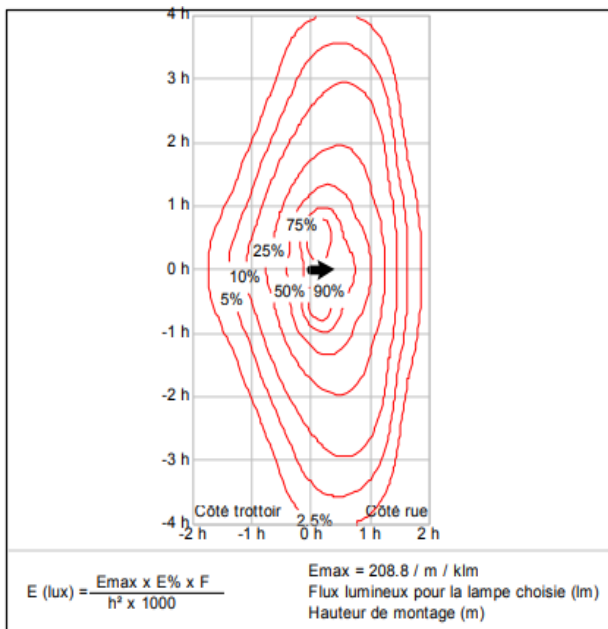

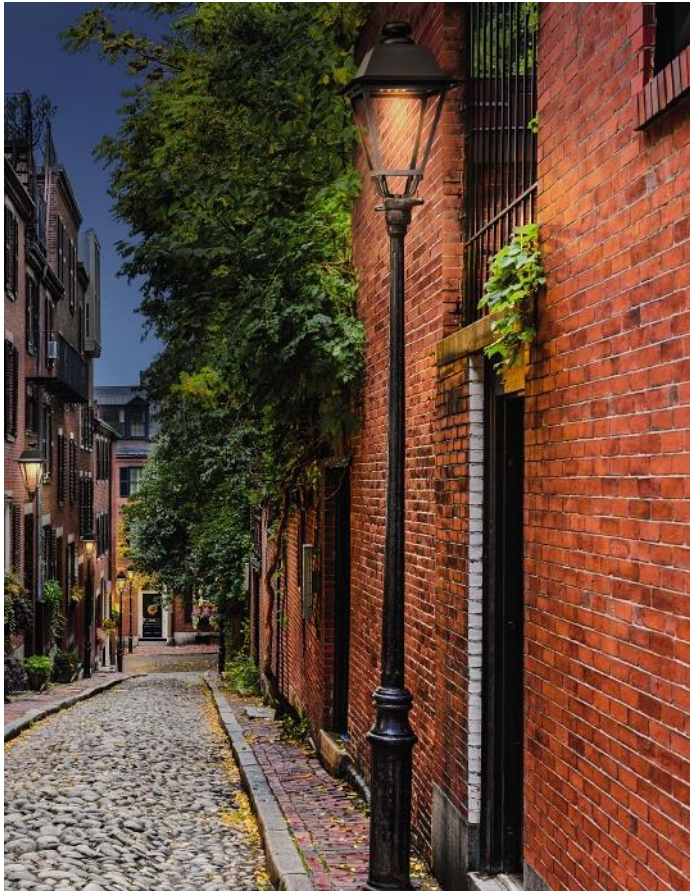

## EP 445

**LED** 53W EP44\_24\_70\_3  IP66 IK08  

Dimensions : 436 x 436 x 695 mm

Puissance totale : 53 W

Poids : 9,7 kg

Scx : 0.19 m<sup>2</sup>



Position de la lampe: 700mA

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire\*: 5035 lm


Efficacité lumineuse du luminaire\*: 95 lm/W

Efficacité de la lampe: 95 lm/W

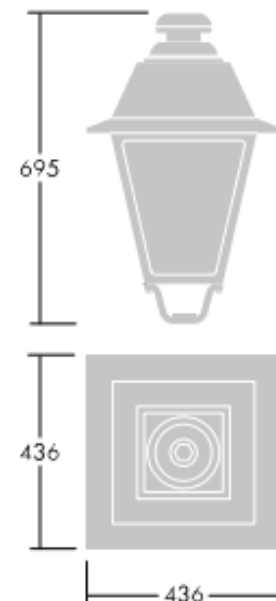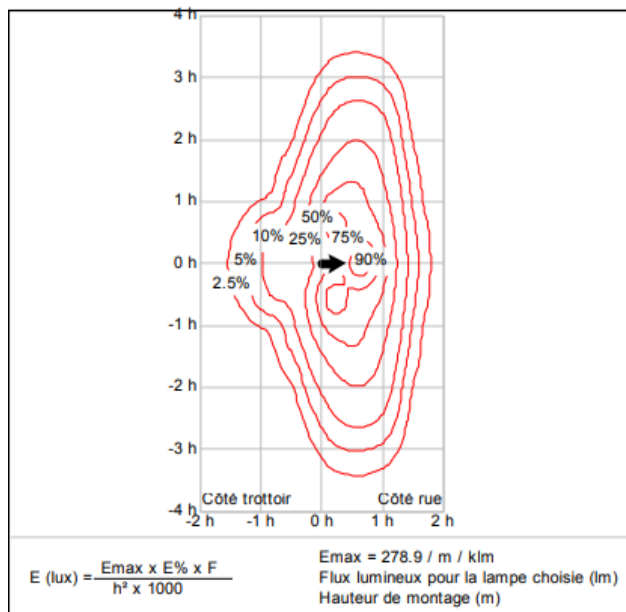




## THOR

<b>LED</b>	108W LED_THOR_12222	IP66	IK08		<b>CE</b>	T <sub>a</sub> 0 +25
------------	---------------------	------	------	---	-----------	-------------------------

Dimensions : Ø577 x 155 mm  
 Puissance totale : 108 W  
 Flux lumineux du luminaire: 12210 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 113 lm/W  
 Poids : 14,8 kg  
 Scx : 0.044 m<sup>2</sup>

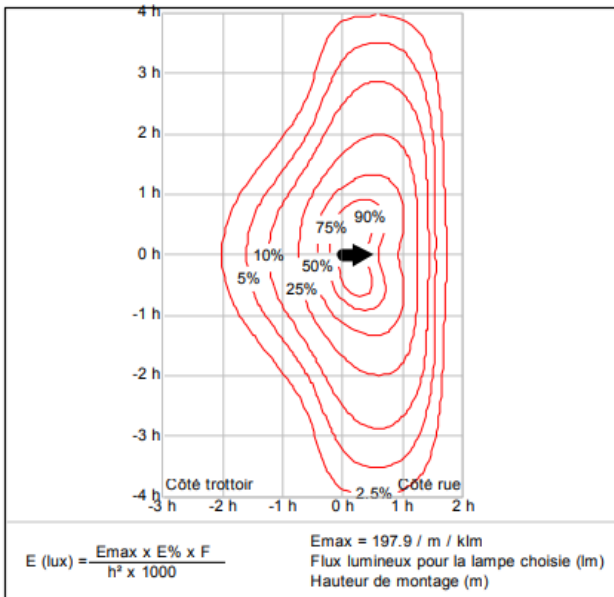



## NIGHTSIGHT

incl. LED	69W LED-Z42184535	IP 66	halogén	IK 08	⊕	CE	T <sub>a</sub> -30 +50
-----------	-------------------	-------	---------	-------	---	----	---------------------------

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire\*: 4480 lm


Efficacité lumineuse du luminaire\*: 65 lm/W

Efficacité de la lampe: 64 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80

Température de couleur\*: 3000 Kelvin

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

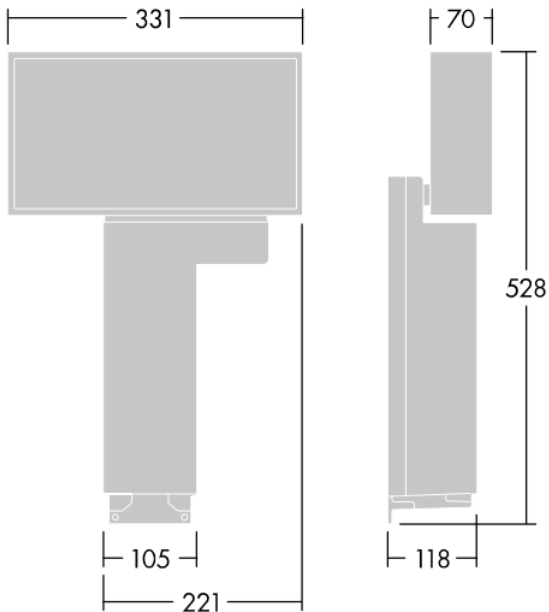







## URBA DÉCO

**LED** 38W URBD\_24L50WS3KP  IP66 IK10  

Puissance totale : 38 W  
 Flux lumineux du luminaire: 4290 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 113 lm/W


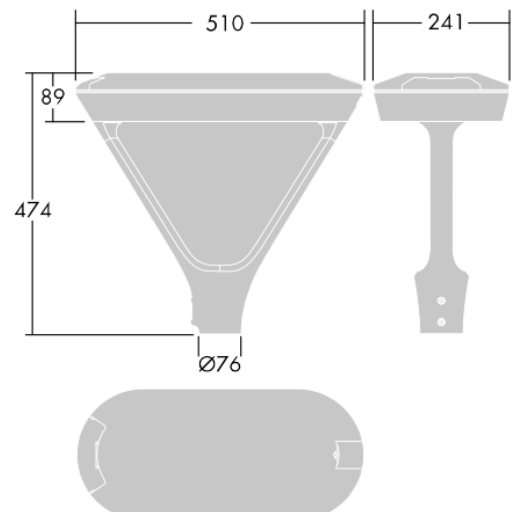
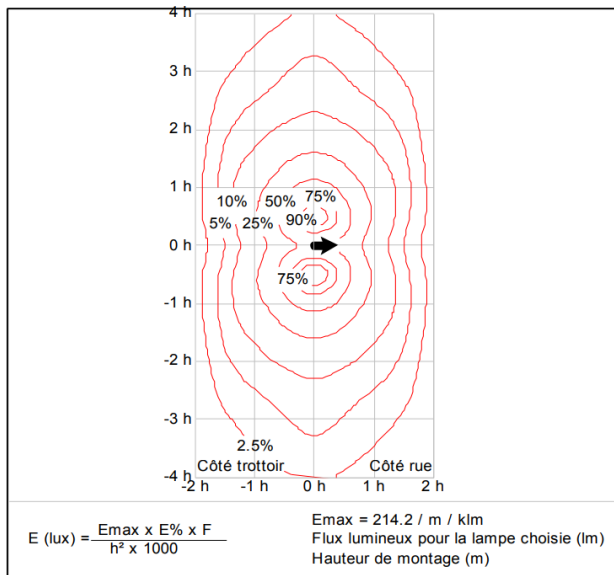




## URBA ROUTIÈRE



Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 8645 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 112 lm/W  
 Efficacité de la lampe: 112 lm/W  
 Indice min. de rendu des couleurs: 70  
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

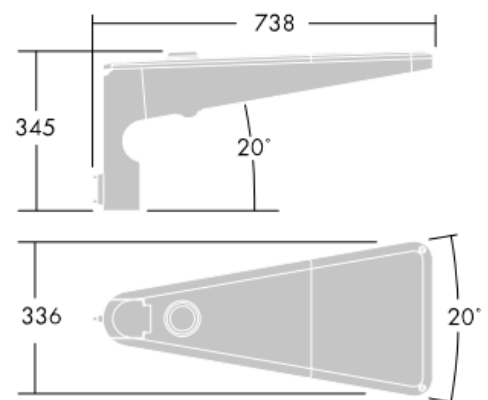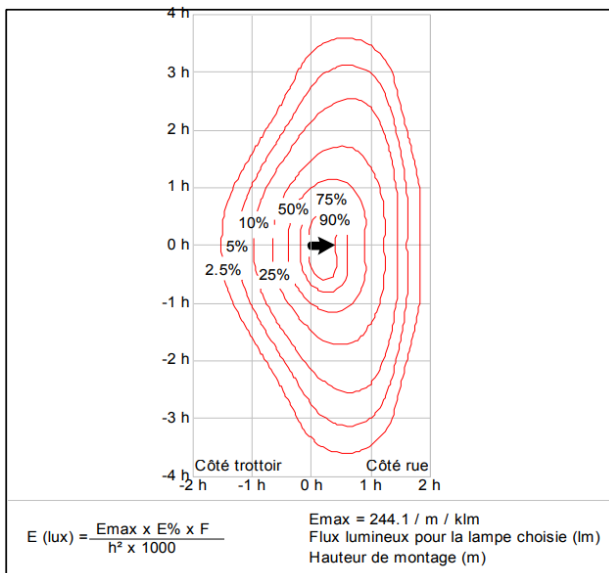





## R2L2

LED	78W RX36L70-740NR	IP66	IK09		CE	T <sub>a</sub> 25
-----	-------------------	------	------	---	----	-------------------

Puissance totale : 78 W



Flux lumineux du luminaire: 10360 lm

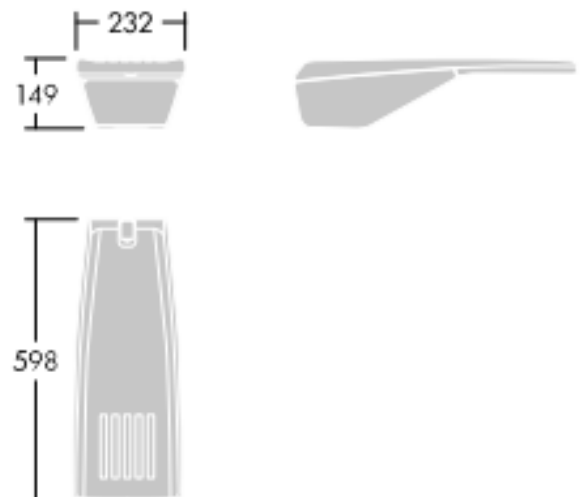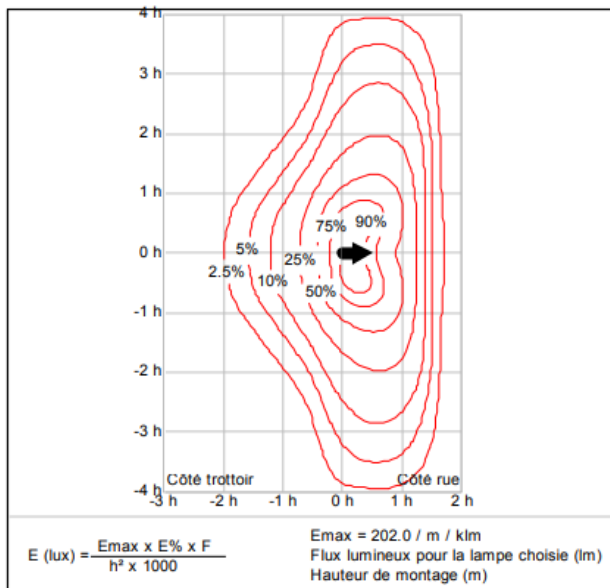Efficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/W





## FLOW

**LED** 52W FLOW\_24L70EWR3K\_MTPA
 

 IP66 IK10

Dimensions : 435 x 436 x 578 mm


Puissance totale : 52 W

Flux lumineux du luminaire: 5433 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 104 lm/W



Poids : 12,5 kg

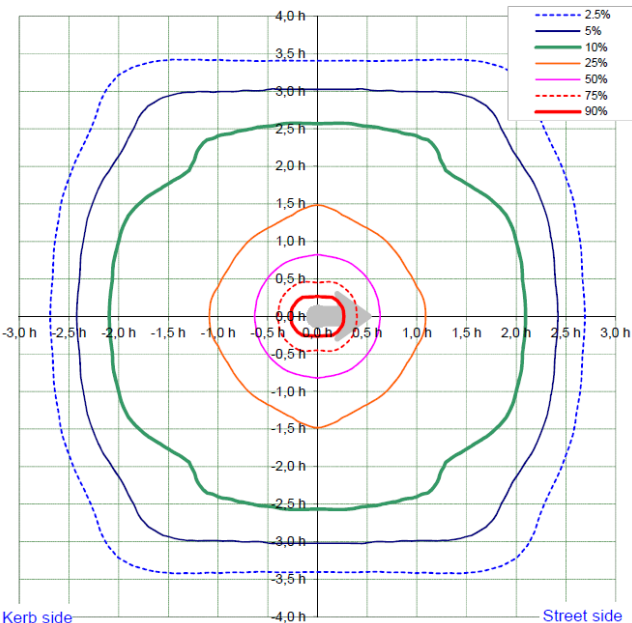Scx : 0.083 m<sup>2</sup>





## ISARO PRO

LED 78W IP36 L70-7 ONR IP66 IK09  

Puissance totale : 78 W  
 Flux lumineux du luminaire: 9817 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 127 lm/W  
 Poids : 5,9 kg  
 Scx : 0.054 m<sup>2</sup>

